I modelli Basic WT 155 e BT 155 sono gli aspiratori che trovano applicazione in tutti i settori applicativi per aspirazioni generiche di polveri, solidi e liquidi. La loro motorizzazione con turbina a canale laterale da 5,5 kW li rende modelli affidabili anche per servizi continuativi e un sicuro investimento a cui affidare i servizi di pulizia quotidiana di ogni azienda.

CARATTERISTICHE TECNICHE

HDC BASIC

MODELLI	B 155 P	W 155 P	B 155 S	W 155 S
MOTORIZZAZIONE	Turbine	Turbine	Turbine	Turbine
POTENZA	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
VOLTAGGIO	400 V	400 V	400 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AMPERAGGIO	10,4 A	10,4 A	10,4 A	10,4 A
PORTATA D'ARIA	520 m^3/h	520 m^3/h	320 m^3/h	320 m^3/h
DEPRESSIONE	250 mBar	250 mBar	450 mBar	450 mBar
DEPRESSIONE MAX	320 mBar	320 mBar	530 mBar	530 mBar
Ø BOCCHETTONE	Tangenziale ø 60 mm	Centrale ø 70 mm	Tangenziale ø 60 mm	Centrale ø 60 mm
DIAMETRO FUSTO	ø 460 mm	ø 460 mm	ø 460 mm	ø 460 mm
DIMENSIONI	100 x 60 x 140 cm	100 x 60 x 140 cm	100 x 60 x 140 cm	100 x 60 x 140 cm
PESO	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg
SISTEMA FILTRANTE	**B 155 P**	**W 155 P**	**B 155 S**	**W 155 S**
TIPOLOGIA FILTRO	Poliestere Stellare	Poliestere Stellare	Poliestere Stellare	Poliestere Stellare
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	20.000cm^2 /30.000 cm^2	20.000cm^2 /30.000 cm^2	20.000cm^2 /30.000 cm^2	20.000cm^2 /30.000 cm^2
MEDIA FILTRANTE	L -M	L -M	L -M	L -M
FILTRO SECONDARIO	OPT	OPT	OPT	OPT
PULIZIA FILTRO	Manuale Scuotimento	Manuale Scuotimento	Manuale Scuotimento	Manuale Scuotimento
D.O.P.	NO	NO	NO	NO
SISTEMA DI RACCOLTA	**B 155 P**	**W 155 P**	**B 155 S**	**W 155 S**
CAPACITÀ	100l / Longopac®	100l / Longopac®	100l / Longopac®	100l / Longopac®
INTERSCAMBIABILITÀ FUSTO LONGOPAC	SI	SI	SI	SI

Disponibile in versione **ATEX**

Sistema agevole per lo sgancio del fusto
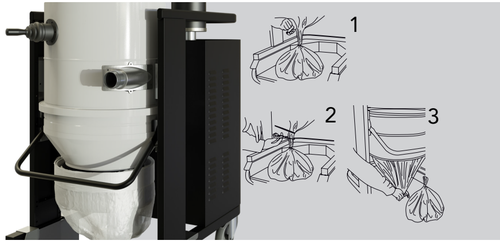
Sistema di scarico a sacco continuo Longopac®