

Il modello BSL 120 è un aspiratore ATEX compatto, leggero, con filtro in poliestere stellare e caratterizzato da una motorizzazione brushless di tipo By-pass. Le dimensioni contenute, unite al peso ridotto e alla maneggevolezza della macchina, lo rendono un prodotto versatile, comodo e sicuro per ambiti di applicazione in ambienti potenzialmente esplosivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

BSLINE PRO

MODELLI

BSL 120 BASIC ATEX

| | |
|---------------------------|------------------------|
| MOTORIZZAZIONE | N° 1 By-pass brushless |
| POTENZA | 800 W |
| VOLTAGGIO | 230 V |
| FREQUENZA | 50 Hz |
| AMPERAGGIO | 16 A |
| PORTATA D'ARIA | 160 m³/h |
| DEPRESSIONE | 203 mBar |
| DIAMETRO BOCCHETTONE | Tangenziale Ø 50 mm |
| DIAMETRO CAMERA FILTRANTE | Ø 400 mm |
| DIMENSIONI | 55x58x100 cm |
| PESO | 31 Kg |

SISTEMA FILTRANTE

BSL 120 BASIC ATEX

| | |
|------------------------------|---------------------|
| TIPOLOGIA FILTRO | Poliestere stellare |
| FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE | 13.000 cm² |
| MEDIA FILTRANTE | M + Antistatico |
| FILTRO SECONDARIO | OPT |
| PULIZIA FILTRO | Manuale scuotimento |

SISTEMA DI RACCOLTA

BSL 120 BASIC ATEX

| | |
|----------|-----------|
| CAPACITÀ | Fusto 20l |
|----------|-----------|



13.000 cm²



FILTRO SECONDARIO OPZIONALE




POLVERI

BSL 120 BASIC ATEX

BS LINE

Ingresso di tipo tangenziale

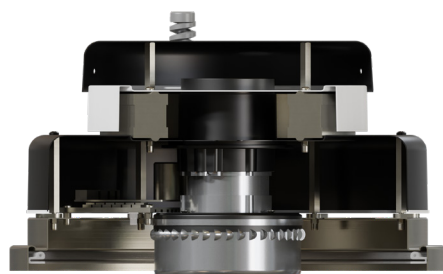

1 motore di tipo By-pass

Sistema agevole di sgancio del fusto

